
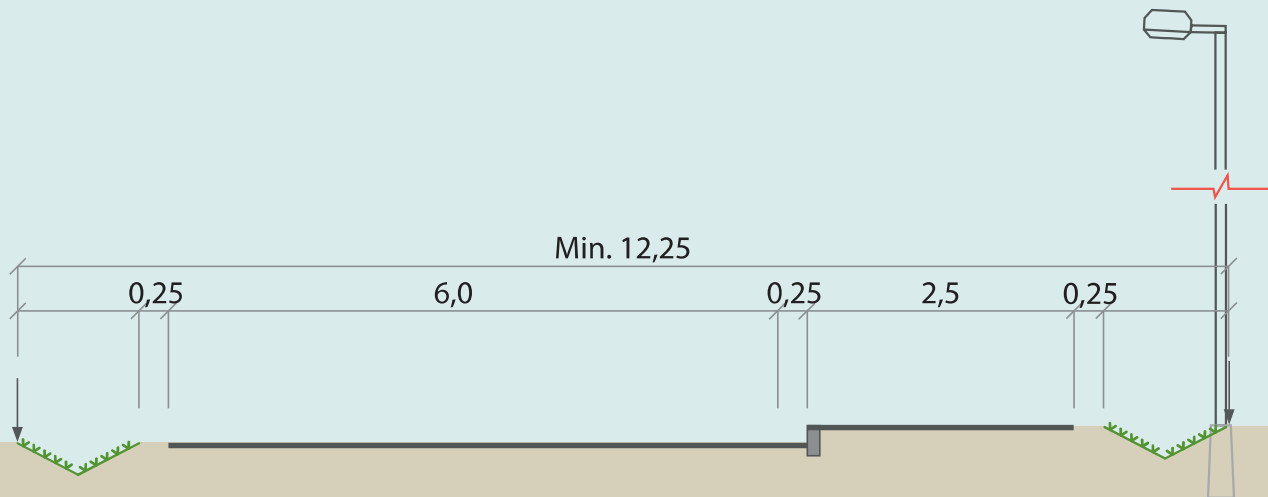


LYSMAST – PLASSERING / 1

VEI

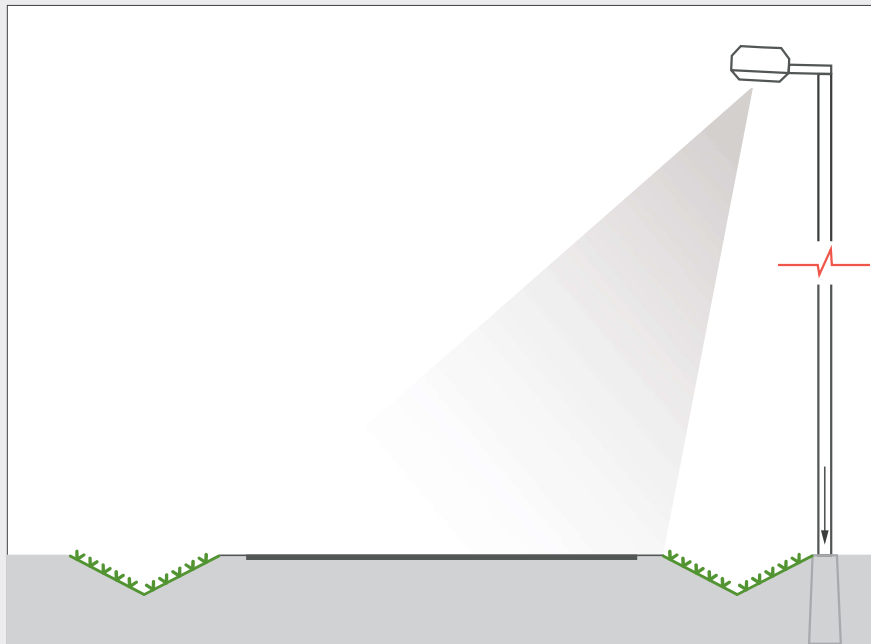


Lysmaster skal plasseres i enden av vei- grøften, bør plasseres 1,75 m fra asfaltkant (1,5 m veivedlikeholdsareal/snølagringsareal (avhenger av snøsone) + 0,25 m veiskulder).

Masten må plasseres MINIMUM 1,0 m fra asfaltkant. Pga. drift og vedlikehold.

LYSMAST – PLASSERING / 2

GATER

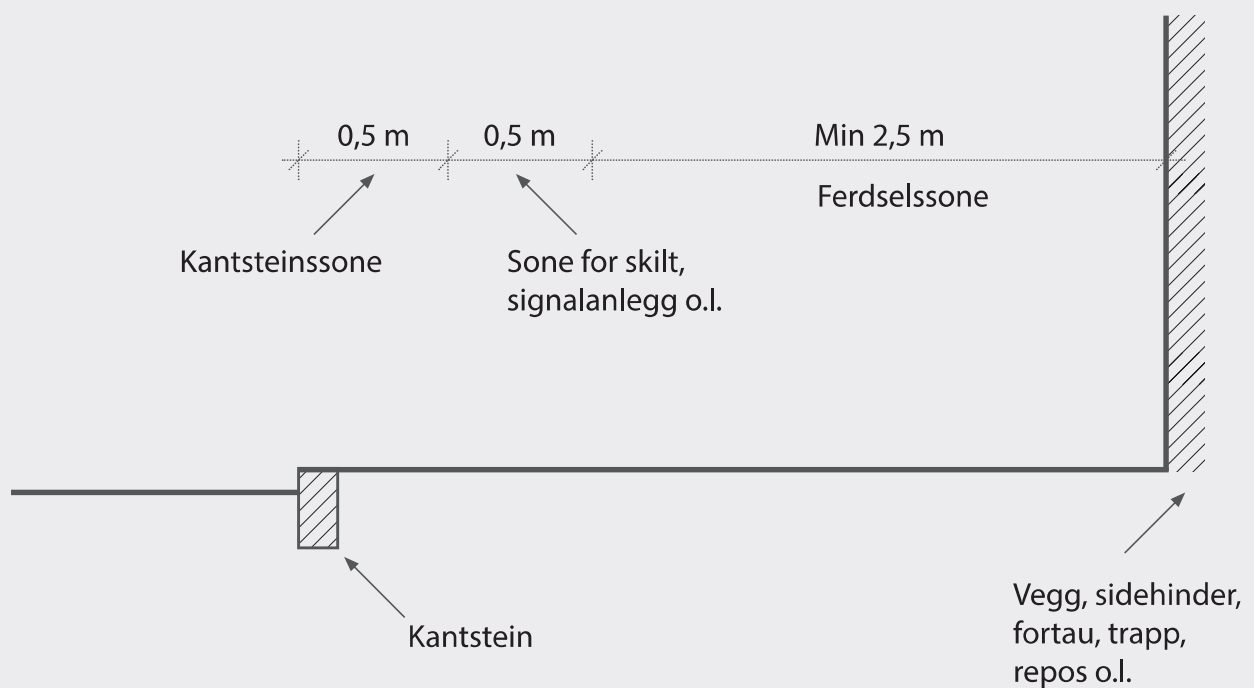

Lysmast plasseres i sone for signalanlegg. O.l.

Merk: Snittet forutsettes gatevarme.