



LYSFUNDAMENT OG TREKKERØR

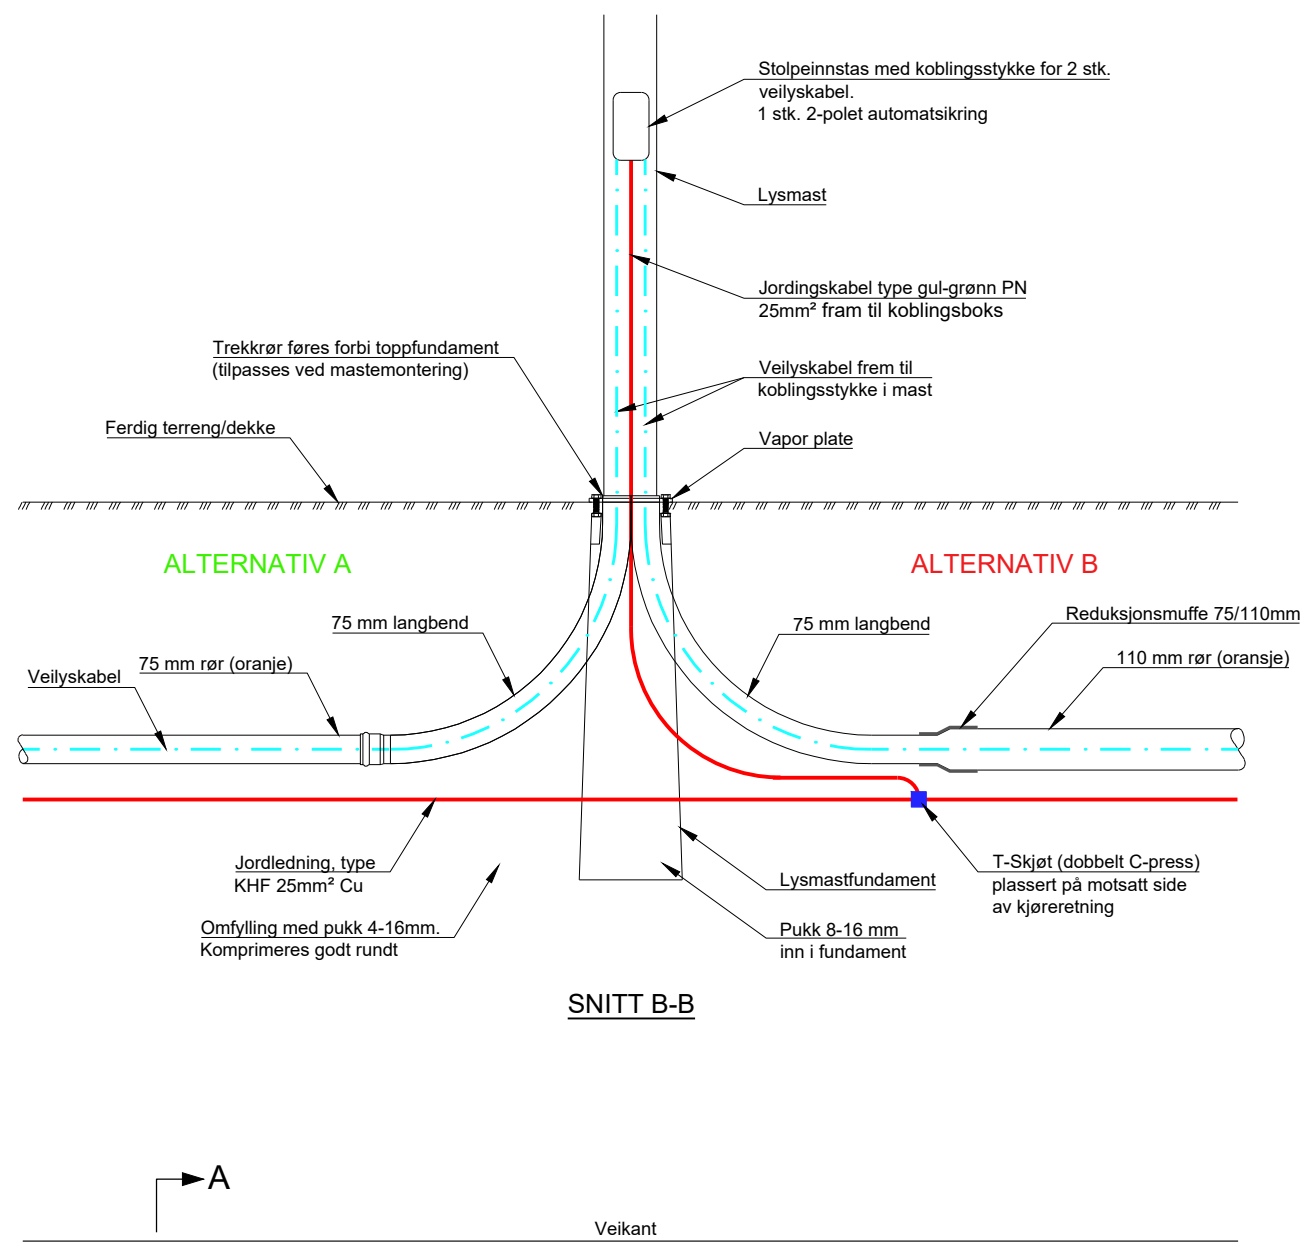


SNITT B-B

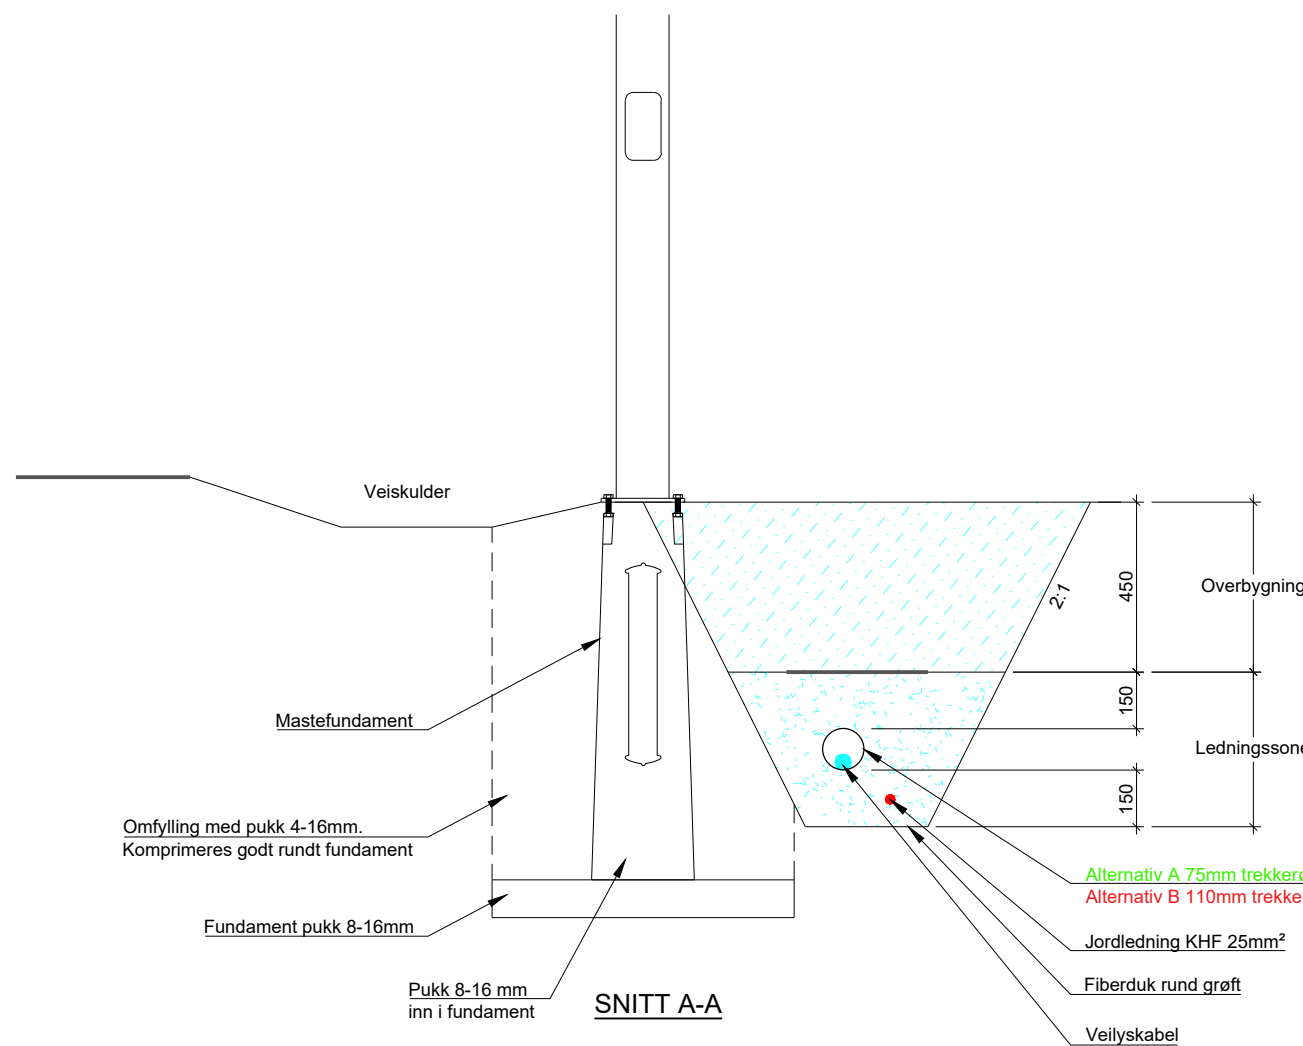

SNITT A-A

ALTERNATIV A menes utført med 75mm rør på begge sider.
ALTERNATIV B menes utført med 110mm rør på begge sider.
Det er ingen ting i veien for å kombinere disse.

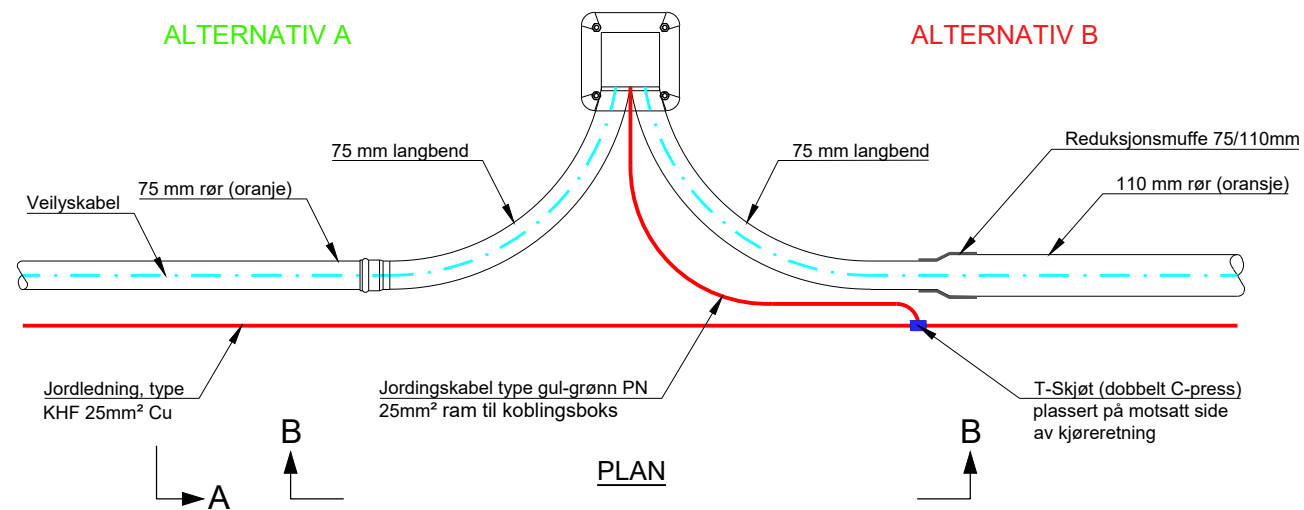

PLAN

01	To alternative løsninger	JMIG	SEMKIR	06.06.2025
Rev.	Revisjonen gjelder	Tegnet	Sign.	Dato
 GATE- OG VEILYSNORM BÆRUM KOMMUNE		Tegn. dato	17.03.2022	
		Tegnet	JMIG	
Tittel Prinsipp for innføring av rør og nedsetting av mastefundament		Sign.	SEMKIR	
		Målestokk:	Format: A3	
Tegning/Vedlegg nr:			Rev:	01
IN101				